ELITE IT s.r.o. (eshop.elite-it.cz)
info@elite-it.cz
533433507

08.05.26 5:27:04

ASROCK B760M-HDV/M.2

Cena celkem:	**1 971 Kč**
	(bez DPH: 1 629 Kč)
Běžná cena:	**2 168 Kč**
Ušetříte:	**197 Kč**
Kód zboží:	MBASR0059
Part No.:	B760M-HDV/M.2
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASRock B760M-HDV/M.2 – modernizujte PC systém s procesory Intel

Základní deska ASRock B760M-HDV/M.2 s robustním systémem napájení, která je navržena pro plný výkon **procesorů 12., 13. a 14. generace Intel**. 7+1+1fázový návrh napájení zajistí plynulý přesun energie do procesoru a umožní stabilní a dlouhotrvající výkon. Rozhraní **PCI Express 4.0 M.2 SSD** podporuje 2× vyšší rychlost oproti předchozí generaci, což zaručí bleskový přenos dat v rámci rychlých SSD jednotek.

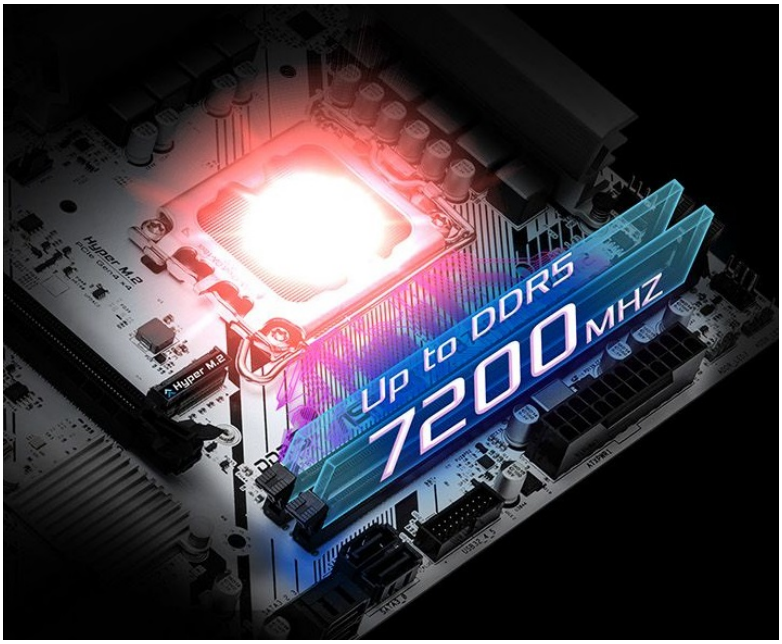

Základní deska **ASRock B760M-HDV/M.2** je vybavena **dvojicí slotů pro nejnovější operační paměť typu DDR5** s maximální kapacitou 96 GB, nechybí trojice těch nejpoužívanějších grafických výstupů pro flexibilní nebo vícenásobné připojení zdroje obrazu.

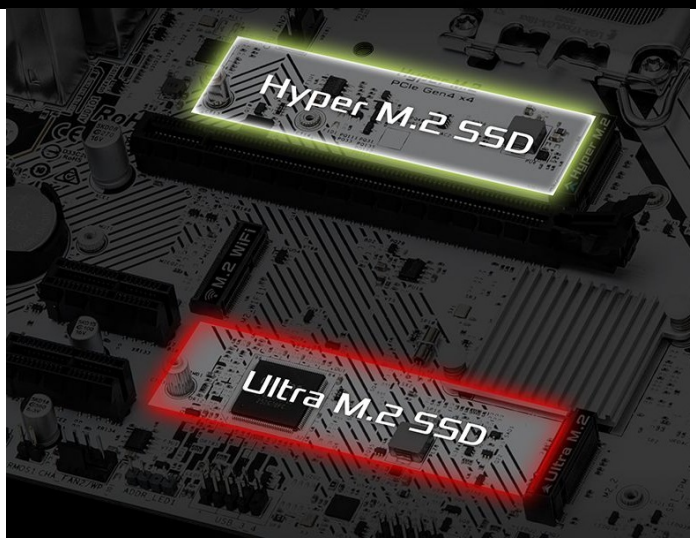

ASRock B760M-HDV/M.2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada
Intel B760

Paměť
2× DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB
Podpora DDR5 až 7200+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty
Intel CPU
1× PCIe 4.0 x16 slot
Intel B760 čipová sada
2× PCIe 3.0 x1 slot

Grafika
1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz
1× VGA port, podporující max. rozlišení Full HD při 60 Hz

Úložiště
Intel B760 čipová sada
1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
1× Ultra M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 3.0 x4 režim)
4× SATA 6Gb/s port
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

USB
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu
5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio
Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN
1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1× SPI TPM konektor
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1× konektor RGB LED pásku
3× konektor adresovatelného LED pásku
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
2× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu
1× HDMI
1× DisplayPort
1× VGA
1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)

3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry
24,4 × 20,1 cm
Micro ATX formát